

QINEO

QINEO Micro Pulse



QINEO Micro Pulse – kompakt und leistungsstark

Stufenlos regelbare MSG-Schweißstromquellen

CLOOS

Weld your way.

QINEO Micro Pulse

200 A
35% ED



QINEO Micro Pulse – kompakt und leistungsstark

Die tragbaren, stufenlos einstellbaren MSG-Schweißgeräte QINEO Micro/Micro Pulse sind leicht im Handling, flexibel im Gebrauch und stark in ihrer Leistung. Die synergiebasierenden Schweißgeräte stehen für präzise und hochwertig ausgeführte Schweißarbeiten. QINEO Micro/Micro Pulse überzeugen durch ein optimales Leistungs- und Gewichtsverhältnis. Die handlichen Schweißstromquellen bringen der Schweißer einfach und schnell an jeden Einsatzort auf der Baustelle, bei der Reparatur von Fahrzeugen oder im industriellen Bereich.

- **Vielseitige Einsatzbereiche:** Für alle Schweißaufgaben eine Lösung
- **Synergiemodus:** Schnelle Einstellung der Schweißparameter
- **Einfach im Handling:** Synergiekennlinien werden mitgeliefert
- **Optimales Leistungs- und Gewichtsverhältnis:** Leicht, handlich und sehr leistungsstark
- **Robuste Bauart:** Hohe Standfestigkeit der Geräte




Micro

QINEO Micro Pulse 200

Schweißstrom	5 A - 200 A
Schweißstrom bei 35 % ED*	200 A
Schweißstrom bei 100 % ED*	140 A
Leerlaufspannung	65 V
Netzspannung (Stecker 5-pol. CEE)	230 V
Anschlusskabel	3 x 2,5 mm ²
Netzabsicherung, träge	25 A
Schutzart	IP 23 S
Isolationsklasse	H
Kühlart (Brenner)	gasgekühlt
Abmessungen L/B/H, mm	500 x 280 x 420
Gewicht	17 kg

*) bei 40°C Umgebungstemperatur

Weltweit!

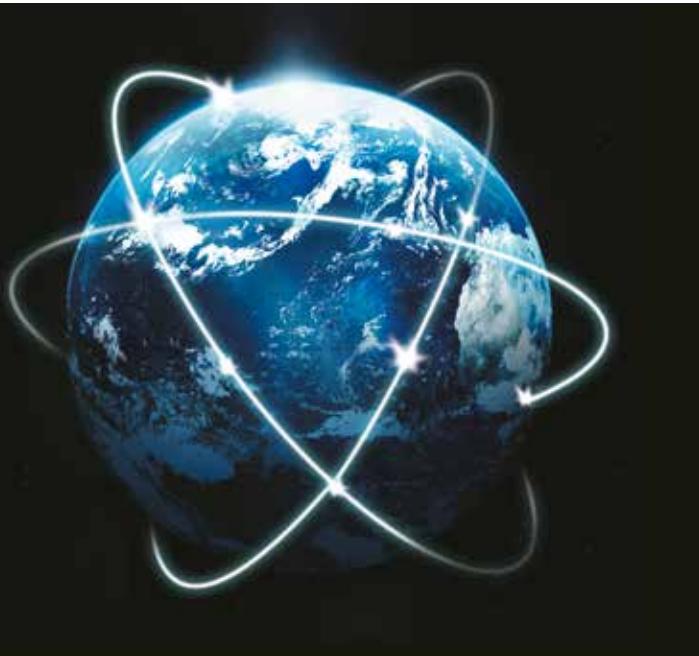

Carl Cloos Schweißtechnik GmbH
Hauptverwaltung: Carl-Cloos-Straße 1
Zentrallager: Carl-Cloos-Straße 6
35708 Haiger
GERMANY

Tel.: +49 (0)2773 85-0
Fax: +49 (0)2773 85-275
E-Mail: info@cloos.de